


ПЕРЛИТОВАЯ ТЕПЛАЯ СТЯЖКА ПОЛА THERMOCODE-СП

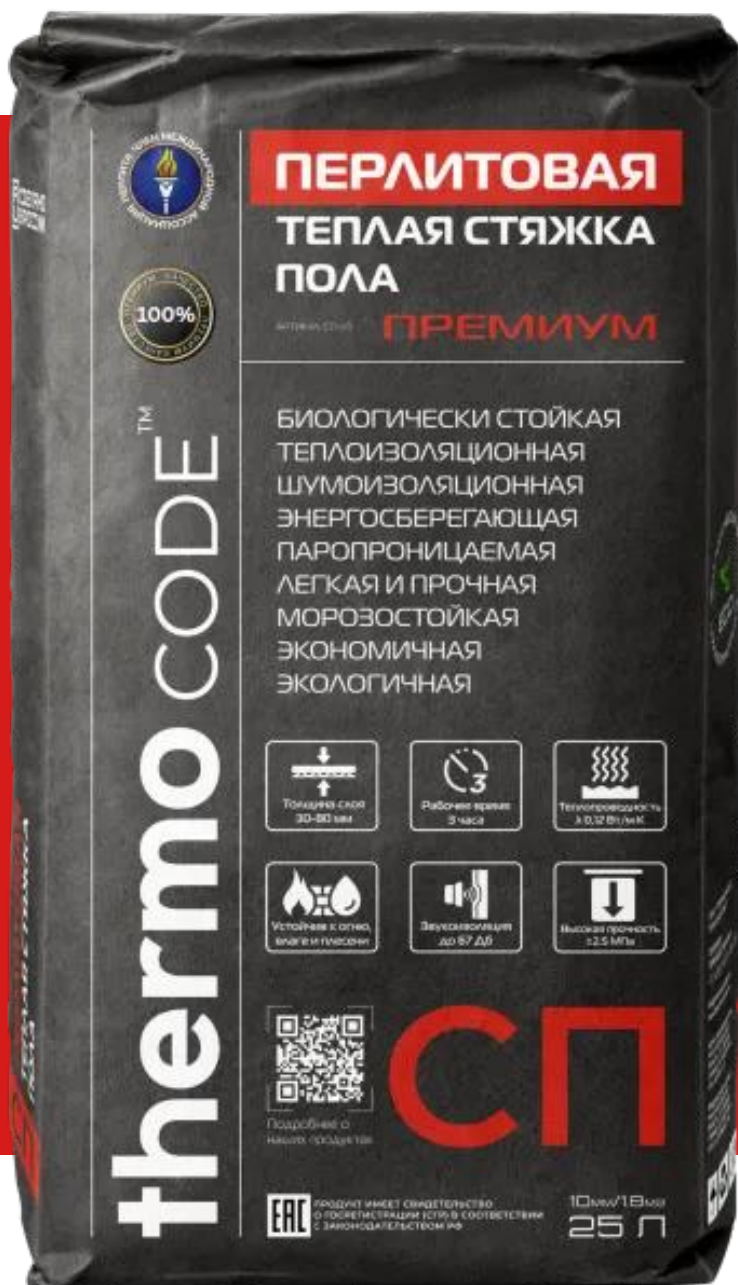

Артикул: СП-1/0

[Подробнее на prokraski.pro](#)

ThermoCode-СП

— сверхлёгкая перлитовая стяжка для устройства энергоэффективных полов. Применяется для выравнивания пола с одновременным утеплением и звукоизоляцией. Сокращает теплопотери, снижает нагрузку на перекрытия и заменяет сложные многослойные системы. Экономит энергию на обогрев.

СВОЙСТВА

- Стяжка пола THERMOCODE «Тёплый пол» обладает свойствами: шумоизоляция, теплоизоляция и пожаростойкость. Используется в качестве напольного покрытия при внутренней отделке зданий и сооружений.
- Производится на основе перлита с добавлением высококачественного цемента и уникальных вяжущих смесей.
- Прочная, пористая, экологически чистая и нетоксичная. Улучшает свойства со временем. Наносится вручную или механизированно.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для выравнивания и утепления полов в жилых, коммерческих и промышленных помещениях, комнатах с повышенной влажностью.
- Используется как основа под систему «тёплый пол», плитку, наливные полы и другие покрытия.

СОВМЕСТИМОСТЬ

- Бетонные плиты перекрытия и цементные стяжки.
- Цементные основания и другие минеральные основания.
- Деревянные перекрытия после подготовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Цвет | серый |
| • Горючесть | негорючее |
| • Огнезащита | 1260 °С |
| • Температура нанесения | от +5°С до +50°С. |
| • Паропроницаемость | 0,04 Вт/м°С |
| • Теплопроводность | 0,12 Вт/м·К. |
| • Замес на 10 кг (мешок 25 л) | 5 л воды. |
| • Толщина слоя | 30–100 мм. |
| • Прочность на сжатие | ≥2,5 МПа. |
| • Выход с мешка при слое 10 мм | 5–5,5 кг/м². |
| • Звукоизоляция | до 67 Дб |
| • Вес мешка | 10 кг / 25 л |
| • Рабочее время | 3 часа |
| • Ввод в эксплуатацию | через 28 суток |
| • Возможность пешего хождения | через 2 суток |

СХЕМА РАБОТЫ

- | | |
|--|--|
| 1 ПОДГОТОВКА:
очистить, обеспылить, заделать трещины. Установить демпферную ленту по периметру. Основание: +5...+30°С. | 4 УКЛАДКА:
выложить раствор между маяками, начиная от дальнего угла, и разровнять правилом. |
| 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
мешок (10 кг) + 5 л воды. Перемешать → отстоять 5 мин → перемешать. | 5 СУШКА:
защищать от сквозняков и солнца. После высыхания (14 дней) загрунтовать, нанести финишное покрытие. |
| 3 УСТАНОВКА МАЯКОВ:
выставить по уровню на растворе или саморезах. | 6 СРОК ХРАНЕНИЯ:
12 мес. в сухом месте. |



Смесь «Тёплый пол, стяжка» ThermoCode-СП взрывобезопасна, не горюча, не выделяет вредных веществ для здоровья.



ПРОКРАСКИ
ИННОВАЦИОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО ПКФ «Прокраски» —
ваш надёжный партнёр в
создании комфортного,
тёплого и безопасного
пространства.

АДРЕСА

Юридический:
414000, г. Астрахань,
ул. Химиков, д. 1, к. 1,
кв. 20

Фактический:
414041, г. Астрахань,
ул. Рыбинская, 16Б/1

ТЕЛЕФОНЫ

+7 (908) 617 63 77
+7 (908) 617 77 63
+7 (960) 862 40 23
+7 (908) 613 71 00

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн—Сб: 9:00—17:00
Воскресенье: выходной

E-MAIL

info@prokraski.pro
prokraski30@bk.ru

САЙТ

[prokraski.pro](#)